


呼び径	d1	H	V	W	L	D	フランジ (5K)			ホルト穴			蛇腹数	寸法差
							t	f	g	C	数N	h		
65A	55	95	68	63	73	155	18	2	110	130	4	15	3	±3
80A	67	98	83	75	80	180	18	2	121	145	4	19	4	
100A	88	121	106	95	103	200	18	2	141	165	8	19	4	
125A	105	126	127	117	110	235	18	2	176	200	8	19	3	
150A	135	139	155	146	123	265	18	2	206	230	8	19	4	
200A	180	196	210	189	177	320	19	2	252	280	8	23	4	

呼び径	d1	H	V	W	L	D	フランジ (10K)			ホルト穴			蛇腹数	寸法差
							t	f	g	C	数N	h		
65A	55	95	68	63	73	175	18	2	116	140	4	19	3	±3
80A	67	98	83	75	80	185	18	2	126	150	8	19	4	
100A	88	121	106	95	103	210	18	2	151	175	8	19	4	
125A	105	126	127	117	110	250	18	2	182	210	8	23	3	
150A	135	139	155	146	123	280	18	2	212	240	8	23	4	
200A	180	196	210	189	177	330	19	2	262	290	12	23	4	

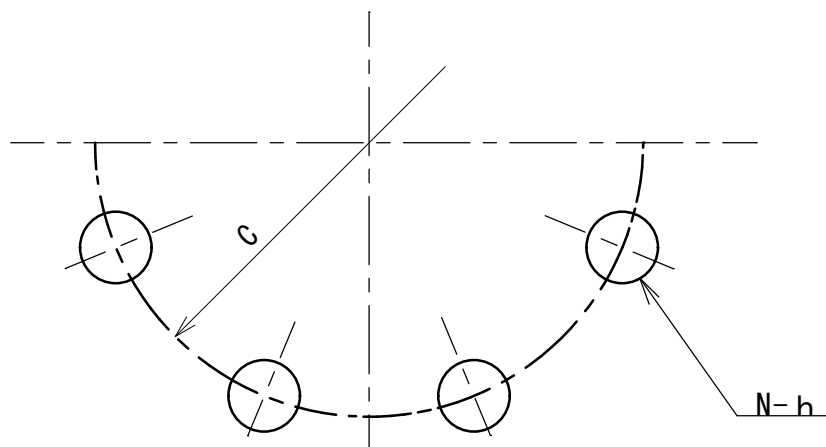

- ・ 鑄放し (黒品)
- ・ 溶融亜鉛メッキ (白品)

1	ホースニップル	FC200		F C 200 (J I S G 5501)		
番号	部品名	材質	個数	備 考		
名称	5K, 10Kフランジ (J I S B 2239) 鑄鉄製フランジ型ホースニップル			承認	2021. 3. 16	J. KITO
				検図	2021. 3. 16	Y. KITO
				製図	2021. 3. 16	S. OKA
株式会社 大阪継手バルブ製作所				図番	TV-18-1	